



Member of PISLA GROUP

Vertex S.A.
Hersteller von Sonnenschutzsystemen

MARKISEN PREISLISTE



2017

Inhaltsverzeichnis

Terrassen und Balkonmarkisen Produktbeschreibung	3
Allgemeine Hinweise, die Nutzung und Pflege der Markise betreffen	3
Terrassenmarkisen	4
ALISA (V-1300)	6
BLANCA (V-1500)	7
CARMEN (V-2500)	8
GRACIA (V-3430)	9
JOVITA (V-3500)	10
Elektrische Steuerung	11
PERLA (V-6100)	12
Elektrische Steuerung Jovita, Perla	13
Montage	14
Seitenmarkise	16
ROSITA (V-1800)	16
Balkonmarkisen	17
CADUTA	17
ITALIA	18
Zusätzliches Zubehör	19
Muster der Volants	19

Terrassen- und Balkonmarkisen

Bestimmung
Die Markise dient zur Abschirmung der Außenflächen vor verstärkter Sonneneinstrahlung. Sie kann nicht als Schutz vor Regen, Schnee oder Wind verwendet werden.

Konstruktion
Markisen werden aus Alu- und Stahlelementen, die mit Pulverlack beschichtet sind, ausgeführt. Das Markisentuch wird aus mittels Spinnfärbung gefärbten Acrylstoffen ausgeführt, zusätzlich mit einer Teflon - Schutzschicht bedeckt, was eine lange Lebensdauer des Stoffes garantiert (Schutz vor Ausbleichen). Die Lichtdurchdringung ist von dem gewählten Stoff abhängig. Die Fläche der Beschattung kann durch die Änderung des Neigungswinkels und Ausladungsregelung beeinflusst werden.

Nutzung und Bedienung
Während der Nutzung der Markise sind die folgenden Empfehlungen einzuhalten, da deren Nichtbeachtung zur Beschädigung der Markise führen kann:
Bei starkem Regen, Schnee oder Wind ist die Markise unverzüglich zu schließen.
Die Markise ist an den Temperaturbereich von 0°C bis + 65°C angepasst.
Die Markisen mit elektromechanischem Antrieb dürfen nur im unterbrochenen Betrieb arbeiten. Die ununterbrochene Arbeit des Markisenmotors darf 4 Minuten nicht überschreiten.
Beim elektromechanischen Antrieb wird der Einsatz eines Sonnen-Wind-Sensors empfohlen.
Man darf nicht unter die Markise stehen, wenn Sie geöffnet oder geschlossen wird.
Es dürfen keine Gegenstände auf dem Markisentuch und auf den Armen angebracht werden.
Damit der Stoff nicht beschädigt wird, soll die Markise während des Schließens immer sauber und trocken sein.
Die Markise darf nicht eigenhändig repariert und ihre Konstruktion und Mechanismen dürfen nicht modifiziert werden.
Sollte die Markise fehlerhaft funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.
Sofern das Aufhängungssystem der Markise gestört ist, ist diese in der jeweiligen Lage zu sichern, bis der Kundendienst eintrifft.

Allgemeine Montagehinweise

Aus Rücksicht auf die Produkteigenschaften (große Fläche und großes Gewicht), sollen die Montage, Einstellung und das Prüfen der Markise ausschließlich von einem darauf spezialisierten Serviceteam durchgeführt werden.

An ein Gebäude können in Abhängigkeit von der Markisengröße und den Einbaumöglichkeiten die gesamte Markise (bis 6,5 m Breite) oder Ihre einzelnen Elemente befestigt werden.

Für die Befestigung der Markise sollen Anker oder andere Befestigungselemente mit einer Festigkeit von minimal 70N/mm2 eingesetzt werden.

Die Markise soll auf eine solche Art und Weise montiert werden, dass nach ihrer Öffnung die Entfernung ihres untersten Teiles vom Boden mindestens 2,2 m beträgt.

Die o.g. Empfehlungen wurden für die Befestigung in Beton der Klasse B 25 angenommen. Für eine andere Untergrundstruktur sollte eine entsprechende Abstimmung mit dem Gebäude-Architekten stattfinden.

TERRASSENMARKISEN

Wir gewähren 7 Jahren Garantie auf Terrassenmarkise!

Konservierungspflicht durch autorisierten Geschäftspartner von Firma Vertex S.A. in Abständen nicht längerer als ein Mal im Jahr ist die Garantiebedienung.

Die Markisenstoffe aus dem sonnigen Italien

Die Firma Vertex S.A. arbeitet mit italienischem Hersteller PARA zusammen. Dank dieser Zusammenarbeit können wir Ihnen qualitativ hochwertige Stoffe anbieten.

In unserem Angebot finden Sie die Stoffe aus der Linie Tempotest, die sich perfekt in jedem Außenbereich einfügen. Der Hersteller gewährt für die Stoffe 8 Jahre Garantie.

Die Vorteile der Tempotest-Markisenstoffe

Beständigkeit gegen Ausbleichen

Die Einwirkung der UV-Strahlen kann sogar sehr starke Farbmittel beschädigen, jedoch dank den innovativen Lösungen der Firma PARA die Markisenstoffe sind langfristig gegen Ausbleichen beständig, deswegen bekommen Sie für die Stoffe eine 8-jährige Garantie.

Beständigkeit gegen Verschmutzung

Während der Nutzung von einer Markise kann es zu zufälligen Verschmutzungen des Markisenstoffs kommen. Jetzt muss man sich keine Sorgen darüber machen, denn die Tempotest-Markisenstoffe sind beständig gegen Verschmutzung mit Fett, Staub und Salz. Die sind sowohl wasser- und ölabweisend als auch fleckabweisend.

Beständigkeit gegen Schimmel

Jeder Stoff im Außenbereich ist durch die Wirkung der Witterungsbedingungen als auch die Wirkung von Pilzen und Schimmel gefährdet. Tempotest ist in diesem Fall die beste mögliche Lösung. Diese Markisenstoffe sind beständig gegen Pilze und Schimmel.

Luftdurchlässigkeit

Die wichtige Eigenschaft von Tempotest-Markisenstoffen ist die Luftdurchlässigkeit. Dank dieser Eigenschaft „atmet“ der Stoff und erlaubt den Luftaustausch auf der Terrasse oder dem Balkon, trocknet schneller aus und behält länger seine Eigenschaften.

ALISA (V-1300)



Beschreibung:
Die Alisa Markise eignet sich für Beschattung von mittelgroßen Terrassen und Balkons. Meistens wird sie für Beschattung von privat genutzten Terrassen eingesetzt.

- Technische Daten:**
- Die Gelenkarme wurden aus hochfestem Aluminium ausgeführt.
 - In die Gelenke wurde ein Drahtseil integriert.
 - Die Konstruktion der Markise stützt sich auf einen Stahlquadratbalken (40x40 mm), was eine einfache Montage erlaubt.
 - Fließende Regulierung des Neigungswinkels im Bereich von 5° bis 45°
 - Möglichkeit der Montage an Wand, Decke oder Dachsparren.
 - Farbe der Konstruktion: Weiß RAL 9010
 - Stoff: Tempotest




Weiß
RAL 9010

- Zusätzliches Zubehör:**
- Dachsparrenhalter - 31,25 EUR Netto/St.
 - Distanzhalter 5 oder 10 cm - 9 EUR Netto/St.
 - Kürzung der Markise - 50 EUR Netto.

BLANCA (V-1500)



Beschreibung:
Die Markise Blanca wird für den Sonnenschutz von Balkons und kleineren Terrassen empfohlen. Die genaue Ausführung von allen Elementen sichert eine dauerhafte Funktion.

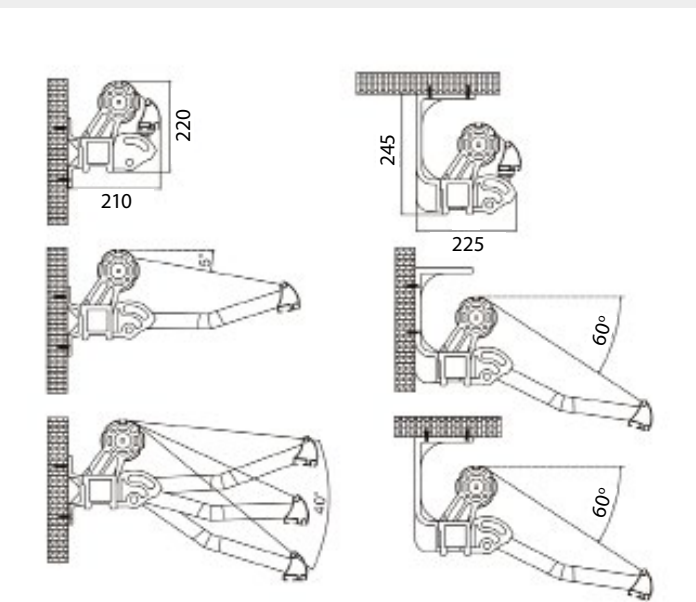

Standardausstattung:
Wandhalter
Handantrieb (Kurbel 1,8 m)
Höhe des Volants 25 cm (Muster S. 19)

Preistabelle (Euro)

Standardbreite		240	300	360	419	479
minimale Breite		196	241	301	361	420
Ausladung	150	516	564	567	613	652
	200		597	596	674	685
	250		629	623	713	720
Anzahl der Gelenkarme/Halter		2/2	2/2	2/2	2/3	2/3

- Zusätzliches Zubehör:**
- Deckenhalter - 11,25 euro/St.
 - Dachsparrenhalter - 31,25 euro /St.
 - Distanzhalter 5 oder 10 cm - 9 euro Netto/St.

- Technische Daten:**
- Die Gelenkarme wurden aus hochfestem Aluminium ausgeführt.
 - In die Gelenke wurde eine Kette integriert.
 - Die Konstruktion der Markise stützt sich auf einen Stahlquadratbalken (40x40mm), was eine einfache Montage erlaubt.
 - Fließende Regulierung des Neigungswinkels im Bereich von 5° bis 60°
 - Möglichkeit der Montage an der Wand, Decke und an Dachsparren.
 - Farbe der Konstruktion: Weiß, cremig, braun, tiger

Weiß
RAL 9016

cremig
RAL 1013

braun
RAL 8017

Ral 9006
+5 %

Tiger
029/82160
+5 %



CARMEN (V-2500)



Beschreibung:
Die Markise Carmen ist eine typische Lösung für die Beschattung von Terrassen an Einfamilienhäusern. Dank Ihrer Größe kann man die Markise praktisch auf jeder Terrasse anwenden.

- Technische Daten:
- Die Gelenkarme wurden aus hochfestem Aluminium ausgeführt.
 - In die Gelenke wurde eine Kette integriert.
 - Die Konstruktion der Markise stützt sich auf einen Stahlquadratbalken (40x40mm), was eine einfache Montage erlaubt.
 - Fließende Regulierung des Neigungswinkels im Bereich von 0° bis 60°.
 - Möglichkeit der Montage an der Wand, Decke oder Dachsparren.
 - Stoff: Tempotest

• Weiß

cremig

braun

Ral 9006

Tiger

RAL 9016

RAL 1013

RAL 8017

+5 %

029/82160

+5 %

Preistabelle (Euro)

Breite		360	419	479	537	598	715
Ausladung	250	718	838	845	973	1202	1266
	300		893	895	1035	1266	1334
	350		976	973	1124	1211*	1448*
Anzahl der Gelenkarme/Halter		2/2	2/3	2/3	2/4	3/4 *2/4	3/5 *2/5

Zusätzliches Zubehör:
Dachsparrenhalter - 31,25 euro Netto/St.
Distanzhalter 5 oder 10 cm - 9 euro Netto/St.
Verkürzung der Markise - 50 euro Netto.

GRACIA (V-3430)



Beschreibung:
Gracia ist eine moderne Halbkassettenmarkise, sie ist eine passende Lösung für große Terrassen und Balkons in Einfamilienhäusern, Restaurants und Cafés.

- Technische Daten:
- Die Gelenkarme wurden aus hochfestem Aluminium ausgeführt.
 - In die Gelenke wurde eine Kette integriert.
 - Die Konstruktion der Markise stützt sich auf Stahlquadratbalken (40x40 mm), was eine einfache Montage erlaubt.
 - Fließende Regulierung des Neigungswinkels von 0° bis 40°.
 - Möglichkeit der Montage an der Wand, Decke und Dachsparren.
 - Farbe der Konstruktion: Weiß, Silber
 - Stoff: Tempotest

Weiß

Silber

RAL 9010

RAL 9006

Standardausstattung:
Wandhalter
Handantrieb (Kurbel 1,8 m)
Höhe des Volants 25 cm (Muster S. 19)

Standardausstattung:
Wand- und Deckenhalter
Handantrieb (Kurbel 1,8 m)
Höhe des Volants 25 cm (Muster S. 19)

Preistabelle (Euro)

Standardbreite		295	395	450	595
minimale Breite		250	300	350	500
Ausladung	200	520			
	250		651		
	300			720	951
Anzahl der Arme/Halter		2/2	2/3	2/4	3/4

*Auf Kundenwunsch kann die Markise verkürzt werden. Die minimale Markisenbreite wurde in der Tabelle genannt. Der Preis der Verkürzung beträgt 25 euro netto.

Zusätzliches Zubehör:
Dachsparrenhalter - 31,25 euro Netto/St.
Distanzhalter 5 oder 10 cm - 9 euro Netto/St.
Verkürzung der Markise - 50 euro Netto.



ELEKTRISCHE STEUERUNG

Elektroantriebe für Markisen mit 2 Armen:

	mit mechanischen Endausschaltern		mit mechanischen Endausschalter und NHK		mit eingebautem Funkempfänger		mit eingebautem Funkempfänger und NHK		
Lieferant	VERTEX	SOMFY	VERTEX	SOMFY	VERTEX	SOMFY	VERTEX	SOMFY	METEO
Typ	VS 40Nm	Mariner 40Nm	VS NHK 50Nm	Mariner NHK 40Nm	VS R 40Nm	Altus RTS 40Nm	VS R 50Nm NHK	Sunea NHK RTS 40Nm	50Nm NHK R
Preis (EUR)	69,25	209	76,5	223,5	97,5	240,5	120	270	145
Steuerung	Set: I	Set: I	Set : I	Set : I	Set : II B, VI	Set : II A, III, IV	Set II B, VI	Set: II A, III, IV	Set : V

Napędy elektryczne dedykowane dla markiz posiadających 3 lub 4 ramiona:

	mit mechani-schen Endausschaltern	mit mechanischen Endausschalter und NHK		mit eingebautem Funkempfänger	mit eingebautem Funkempfänger und NHK		
Lieferant	SOMFY	VERTEX	SOMFY	SOMFY	VERTEX	SOMFY	METEO
Typ	Vectran 50Nm	VS NHK 50Nm	Vectran NHK 50Nm	Altus RTS 70Nm	VS R 50Nm NHK	Sunea NHK RTS 50/12	50Nm NHK R
Preis (EUR)	213,25	76,25	225	237,5	120	285	145
Steuerung	Set: I	Set: I	Zestaw: I	Set: II A, III, IV	Set: II B, VI	Set: II A, III, IV	Set: V

Typ	Lieferant	Bezeichnung	Preis (Euro/St.)
Set I		Tastenschalter: Aufputz oder Unterputz	9,00
Set II A	Somfy	Handsender Telis 1 Pure	32,25
	Somfy	Handsender Telis 1 Silver	44,50
	Somfy	Handsender Telis 1 Patio	49,50
	Somfy	Handsender Telis 1 Lounge	57,25
	Somfy	Smooove Origin IO, mit Rahmen Pure	40,50
	Somfy	Smooove 1 IO Pure Shine, mit Rahmen Pure	47,50
	Somfy	Smooove 1 IO Black Shine, mit Rahmen schwarz	52,50
	Somfy	Smooove 1 IO Silver Shine, mit Rahmen silber	57,75
Set II B	Vertex	Handsender 1-Kanal PIL 01 PM	22,00
	Vertex	Wandhandsender 1-Kanal, weiß	26,75
	Vertex	Wandhandsender 1-Kanal, grau	26,75
	Vertex	Wandhandsender 1-Kanal,anthrazit	26,75
Set: III	Somfy	Funksender Soliris RTS Wind- Sonnen Sensor Soliris Sensor RTS	162,00
Set: IV	Somfy	Funksender Telis 1 Pure,Windsensor 3D Eolis Wire Free RTS (weiß, grau, schwarz)	116,50
Set: V	Meteo	Handsender 1-Kanal + Wind- Sonnen Sensor	106,50
Set: VI	Vertex	Schwingungssensor	64,50
Set: VII	Torro	Wind- Sonnen Sensor	97,75

Die Motoren mit NHK (Nothandkurbel) ermöglichen die Nothandbedienung der Markise beim Stromausfall.


Die o.g. Tabellen sind Vorschläge für Motoren und Steuerungssätze. Es gibt die Möglichkeit der Verwendung von anderen Motoren und Steuerungen der Firma Somfy. Für Markisen, die bereits mit Motoren ausgestattet sind, bieten wir Funkempfänger an. Nach deren Einbau kann die Markise per Fernbedienung gesteuert werden.

Preis von Funkempfänger:

Vertex - Unterputzempfänger VS – 32,25 euro

Somfy - Universalreceiver RTS– 88,50 euro

JOVITA (V-3500)

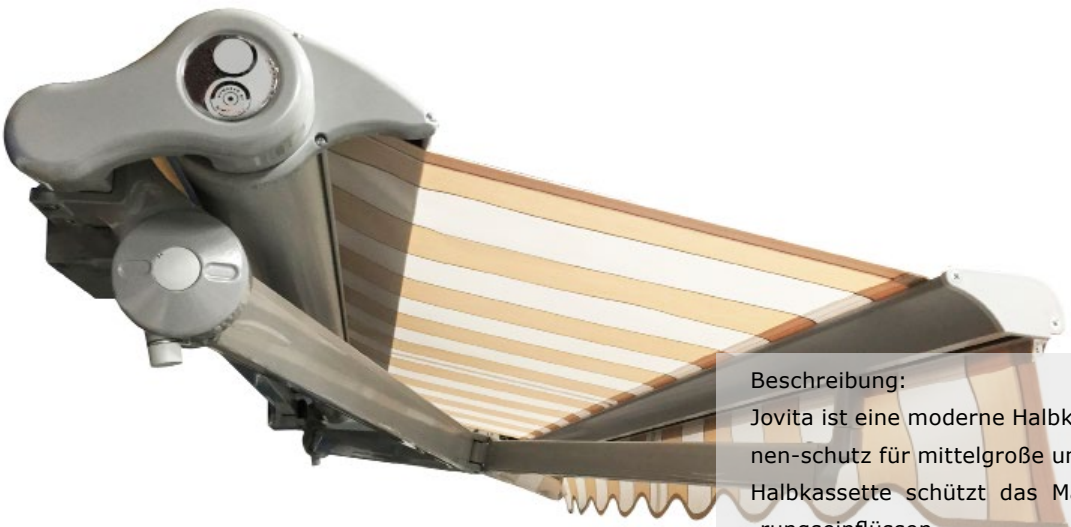

Beschreibung:
Jovita ist eine moderne Halbkassettenmarkise, sie wird als Sonnen-schutz für mittelgroße und große Terrassen empfohlen. Die Halbkassette schützt das Markisentuch vor negativen Witterungseinflüssen.

Technische Daten:

- In den Gelenken der Arme wurde eine Kette vorgesehen.
- Fließende Regulierung des Neigungswinkels von 5° bis 60°
- Die Konstruktion der Markise stützt sich auf einen Stahlquadratbalken (40x40 mm), was eine einfache Montage erlaubt.
- Möglichkeit der Montage an der Wand, Decke oder Dachsparren.

• Weiß RAL 9016 cremig RAL 1013 braun RAL 8017 Ral 9006 +5 % Tiger 029/82160 +5 %

Preistabelle (Euro)


Breite		310	420	480	540	599	720
Ausladung	250	1232	1412	1424	1626	1789	1985
	300		1468	1490	1666	1864	2087
	350		1595	1617	1826	1866*	2283*
	400			2049	2185	2343*	2881*
Anzahl der Arme/Halter		2/2	2/3	2/3	2/4	3/4 *2/4	3/5 *2/5

Zusätzliches Zubehör:

Deckenhalter - 11,25 euro Netto/St

Dachsparrenhalter - 31,25 euro Netto/St.

Distanzhalter 5 oder 10 cm - 9 euro Netto/St.




Standardausstattung:
Wandhalter
Handantrieb (Kurbel 1,8 m)
Höhe des Volants 25 cm (Muster S. 19)

PERLA (V-6100)




Beschreibung:

Die Markise Perla mit Vollkassette ist eine perfekte Lösung für Beschattung von privat genutzten Terrassen. Im eingefahrenen Zu-stand der Markise der Frontbalken schließt dicht das Marki-sentuch in der Kassette und schützt es vor negative Witterungs-faktoren wie Schnee oder Regen.

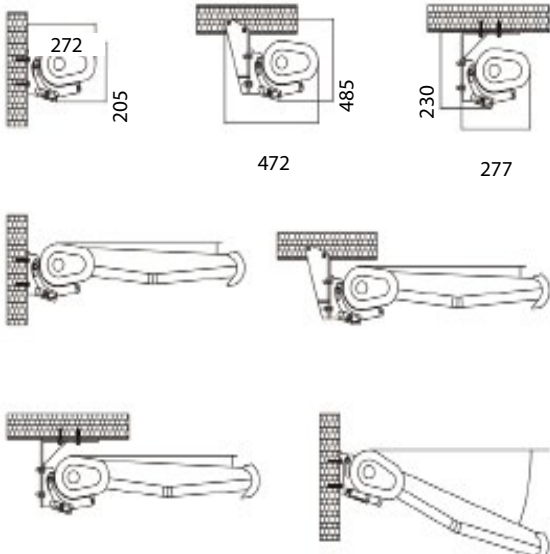

- Technische Daten:
- In die Gelenke wurde ein Stahlseil inte-griert.
 - Fließende Regulierung des Neigungswinkels im Bereich von 5° bis 35°.
 - Möglichkeit der Montage an der Wand.
 - Farben der Konstruktion: Weiß, Grafit,



Preistabelle (Euro)

Standardbreite		295	450	595
minimale Breite		260	360	500
Ausladung	200	677		
	300		995	1469
Anzahl der Arme/Halter		2/2	2/3	3/4

Zusätzliches Zubehör:

Distanzhalter 5 oder 10 cm - 9 euro netto.
Für jeden Montagehalter müssen 2 Distanzhalter angewendet werden.
Preis der Markisenverkürzung - 50 euro netto
Deckenhalter - 21,25 euro Netto/St
Dachsparrenhalter - 31,25 euro Netto/St



Elektroantriebe für Markise Jovita (V-3500)

	mit mechanischen Endausschaltern		mit eingebautem Funkempfänger	mit eingebautem Funkempfänger und NHK	
Lieferant	VERTEX	SOMFY	SOMFY	TORRO	SOMFY
Typ	VS 40Nm	Vectran 50Nm	Altus RTS 70Nm	Torro T50 - 12-RK mit handsender	Sunea NHK RTS 50/12
Preis (Euro)	69,25	213,25	237,50	281	285
Steuerung	Set: I	Set: I	Set: II A, III, IV	Set :VII	Set: II A, III, IV

Elektroantriebe für Markise (V-6100)

	mit mechanischen Endausschaltern		mit mechanischen Endausschaltern und NHK		mit eingebautem Funkempfänger		mit eingebautem Funkempfänger und NHK	
Lieferant	VERTEX	SOMFY	VERTEX	SOMFY	VERTEX	SOMFY	VERTEX	SOMFY
Typ	VS 40Nm	Orea WT 50Nm	VS NHK 50Nm	Mariner NHK 40Nm	VS R 40Nm	Orea RTS 40Nm	VS R 50Nm NHK	Sunea NHK RTS 40Nm
Preis (Euro)	67,50	220	82,50	225	102,50	247,50	147,50	270
Steuerung	Set: I	Set: I	Set: I	Set: I	Set: II B, VI	Set: II A, III, IV	Set: II B, VI	Set: II A, III, IV

MONTAGE

Die Montage der Markise soll zu einer Firma, die Erfahrung in diesem Bereich hat, betraut werden. Terrassenmarkise, je nach den Abmessungen, wiegt oft mehrere Dutzend Kilogramm. Daher muss die Montage laut der Bauvorschriften durchgeführt werden. Es ist relevant die entsprechenden Montagematerialien je nach Ihren Bedürfnissen zu wählen: chemische Befestigungen, Stahlanker für Beton oder anderen Substraten, spezielle Stützungen und Abstandsmontagesystemen ermöglichen die Montage an Wände mit Styropor wie auch Halter an den Sparren. Praktisch gesehen, an jedem Mauerwerk kann man eine Markise montieren, aber Sie sollen immer die beste Lösung, von mehreren Möglichkeiten, für die Montage auswählen.



Injektionsmörtel FIS VT 300T

Anwendung:

- Ungerissenen Beton
- Mauerwerk

VORTEILE


- Der FIS VS mit verlängerter Verarbeitungszeit verhindert das vorzeitige Aushärten des Mörtels bei sommerlichen Temperaturen und ist für große Bohrlochtiefen optimal geeignet.
- Der FIS VS verfügt über eine Vielzahl an System-Zulassungen. Dadurch ist FIS VS der universelle Injektionsmörtel mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall.

Preis 15,75 EUR netto



Klebepatrone

Preis 2,25 EUR netto

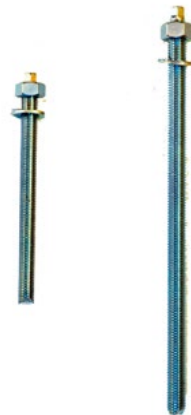

Anker

Anwendung:

- Ungerissenen Beton

VORTEILE

- Variable Verankerungstiefen ermöglichen die ideale Anpassung an die ein- zuleitende Last und sorgen für optimierten Montage- und Materialeinsatz.
- Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet maximale Sicherheit in der An- wendung.

Abmessungen von Anker und Preise:

RGM 10x165 - 2,00 euro netto

RGM 10x250 - 3,25 euro netto

RGM 12x160 - 2,25 euro netto

RGM 12x250 - 3,50 euro netto

RGM 12x300 - 4,50 euro netto

Zubehör für Mauerwerk



Netz 16 x 1000

Preis 13,25 euro netto



Netz 16 x 130

Preis 1,75 euro netto



Abstandsmontagesystem Thermax

Preis 23 euro netto



Bürste

Preis für 1 stk 9,50 euro netto



Pumpe zur Spülung

Preis 35 euro netto



SEITENMARKISE



ROSITA (V-1800)

Technische Daten:

- Die Konstruktion mit einer eingebautem Feder verursacht, dass der Stoff während der Nutzung immer gleichmäßig gespannt ist.
- Die Seitenmarkise kann sehr schnell eingefahren werden, indem sie von der Spannsäule abgehängt und in der Kassette zusammengerollt wird.

Vorteile:

- Die spezielle Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage an jeder Fläche.
- Farben der Konstruktion: Weiß RAL 9010, Silber RAL 9006.



Weiß
RAL 9010



Silber
RAL 9006



Standardausstattung:
Wand- und Bodenhalter
Spannsäule

Preistabelle (die Preise in EUR)

Höhe	Breite	295
	120	208
	180	282

Beschreibung:

Die Seitenmarkise, auch waagerechte Markise genannt, Rosita schützt gegen neugierige Blicke des Nachbarn in Einfamilienhäuser und ist gleichzeitig eine ideale Lösung für Restaurantinhaber.

CADUTA



Beschreibung:

Caduta ist eine für Balkonflächen bestimmte Markise. Ihre besondere Konstruktion lässt die Arme am Balkongeländer. Konstruktion lässt die Arme an Balkongeländer befestigen.

Technische Daten:

- Die einfache und feste Konstruktion ermöglicht eine leichte Montage an der Wand und am Geländer.
- Die Gelenkarme erlauben eine Ausladung von 60cm.
- Die spezielle Konstruktion der Armhalter verursacht, dass die Markise nach der Befestigung am Geländer sehr stabil ist.
- Farbe der Konstruktion: Weiß RAL 9010
- Montagehalter
- Handantrieb (Kurbel 1,8 m)
- Höhe des Volants 25 cm (Muster S. 19)

Standardausstattung:

Möglichkeit der Montage an der Wand. Handspannungshalter



Weiß
RAL 9010

Preistabelle (Preise in EUR)

Breite		100	150	200	250	300	350	400	450	500
Höhe	200	154	208	220	275	287	300	354	366	401
	250	173	248	261	310	323	335	397	409	450
	300	182	265	278	335	347	360	430	443	489

BALKONMARKISEN



ITALIA



Beschreibung:

Italia ist eine kleine Markise, welche für die Beschattung von Fenstern und Balkontüren im heißen Sommer vorgesehen ist.

Technische Daten:

- Die einfache und feste Konstruktion ermöglicht eine leichte Montage an der Gebäudewand.
- Konstruktionsfarbe: Weiß RAL 9010
- Montagehalter
- Handantrieb (Kurbel 1,8 m)
- Höhe des Volants 25 cm (Muster S. 19)

Standardausstattung:

Möglichkeit der Montage an der Wand. Spannhalter.



Weiß
RAL 9010

Preistabelle (Preise in EUR)

Breite		100	150	200	250	300	350	400	450	500
Höhe	120	183	235	243	298	310	323	374	386	417
	140	192	249	261	317	329	342	398	410	444
	160	202	263	275	336	348	360	421	434	471

Zusätzliches Zubehör

Elektroantriebe

Der Elektroantrieb erlaubt eine einfache und angenehme Nutzung der Markise den ganzen Sommer über, ohne dass diese manuell geöffnet oder geschlossen werden muss. Der Antrieb mit Nothandbedienung erlaubt die Bedienung der Markise auch beim Stromausfall.

Wettersensoren

Es wird empfohlen, dass in den Elektroantrieb ein Wettersensor integriert ist. Diese Lösung erlaubt die optimale Nutzung der Markise, auch wenn die Hausbewohner außer Haus sind. An heißen Nachmittagen öffnet sich die Markise von allein und sorgt für einen angenehmen Schatten auf dem Balkon oder der Terrasse und dadurch bleibt die Wohnung angenehm kühl. Bei schlechtem Wetter wird der Sensor die Markise automatisch schließen und den Stoff vor Zerstörung und Verschmutzungen schützen, was eine lange Lebensdauer der Markise garantiert.

Steuerung

Der Elektroantrieb kann mit einer Steuerungseinrichtung, z.B. einem Wandschalter oder einer zentralen Steuerung der Beschattung des gesamten Gebäudes, über Kabel oder per Funkfernsteuerung verbunden werden.



Markisen mit Aufdruck

Auf Ihren speziellen Wunsch hin können wir auch Werbemarkisen ausführen. Gemäß den vom Kunden erhaltenen Informationen wird eine Visualisierung vorbereitet. Die Realisierung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitswochen ab der Bestätigung der Visualisierung durch den Kunden. Der Aufdruck wird mit einer speziellen Technik thermischen Drucks auf den Stoff aufgetragen, was jahrelang eine hohe Qualität und Festigkeit der Grafik garantiert. Eine Werbemarkise auf einfarbigen, hellen Stoffen kostet zusätzlich 25 EUR / m2 (minimale Bestellungsfläche ist 1 m2). Der Aufdruck auf anderen Stoffen wird individuell kalkuliert.

Volantmuster (Volanthöhe von 25 cm)

1M	2M	3M
1D	2D	3D
0		

Zuzahlungen:

Markisentuch aus dem Stoff Tempotest - 21,25 EUR/m2
Umtausch des Markisentuches - 25 EUR
Markisenvolant - 8,5 EUR/lfm
Terrassenmarkisenstütze - 112,50 EUR/Set

Nassbeschichtung

62,50 EUR * Anzahl des Schenkels
62,50 EUR * lfm von der Breite der Markise
Netto Preise vor Rabatt

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Vertex S.A., weiter Garantiegeber genannt, garantiert unter dem Vorbehalt, dass das Produkt nach seiner Bestimmung und unter normalen Umständen benutzt wird, eine gute Qualität und ein gutes Funktionieren des neuen Produkts gemäß den für diese Produktgruppe vorgesehenen Standards.
2. Während der Produktabnahme im Sitz des Garantiegebers oder am Tag der Lieferung wird der Käufer verpflichtet, unter der Androhung des Verlusts des Rechts auf die Beanstandung der Qualität und Vollständigkeit der Waren die Produktverpackung auf eventuelle Beschädigungen sowie die Vollständigkeit der Lieferung gemäß der Bestellung zu prüfen.
3. Der Garantiegeber erteilt 12 Monate Garantie ab Verkaufsdatum. Die Grundlage für die Realisierung der Reklamation bilden zusammen:
 - 3.1. Die Quittung oder Rechnung (Lieferschein) mit dem Verkaufsdatum des reklamierten Produkts.
 - 3.2. Die Realisierung der Montage gemäß der in der Preisliste berücksichtigten Montageanleitung und gemäß der Montageanleitung des Herstellers - Vertex S.A.
4. Falls der Käufer eine Reklamation ordnungsgemäß vorbringt, verpflichtet sich der Garantiegeber:
 - 4.1. Die Richtigkeit der Reklamation innerhalb der gesetzlichen Frist zu prüfen.
 - 4.2. Die Mängel zu beseitigen, sofern die Reklamation begründet ist.
 - 4.3. Die Ware gegen eine mängelfreie Ware auszutauschen, falls die Mängel nicht beseitigt werden können.
 - 4.4. Beim Austausch von defekten Produkten oder Elementen gegen neue ist der Käufer verpflichtet, die reklamierte Ware dem Garantiegeber auszuhändigen.
5. Treten während der laufenden Garantiezeit Mängel auf, werden sie vom Garantiegeber möglichst schnell beseitigt, wobei einer kostenlosen Reparatur oder einem kostenlosen Austausch des reklamierten Produkts eine Expertise des Mangels vorausgeht. Anhand von dieser Expertise wird der Garantiegeber entscheiden, ob die Reklamation begründet ist. Der Garantiegeber trägt keine Haftung für die Demontageskosten des beanstandeten Produkts sowie für die Transportkosten der Ware zum Hersteller und für die Kosten der nochmaligen Lieferung und Montage der Ware beim Kunden, die gänzlich vom Käufer zu tragen sind.
6. Wird die Qualitätsreklamation anerkannt, verpflichtet sich der Garantiegeber die Transportkosten für die Lieferung der Ware zu erstatten, nachdem ihm der Käufer entsprechende Dokumente vorliegt.
7. Der Garantiegeber trägt keine Haftung, falls:
 - 7.1. Käufer oder Dritte Änderungen, die vom Hersteller Vertex S.A. nicht ausgeführt wurden oder nicht zugelassen sind, vornehmen.
 - 7.2. die Verpackung oder die Ware selbst beschädigt sind und diese Tatsache am Tag der Abnahme nicht gemeldet wurde.
 - 7.3. mechanische Mängel und Mängel infolge einer nicht ordnungsgemäßen oder nachlässig ausgeführten Montage, Nutzung oder Lagerung, übermäßiger Belastung oder infolge eines Betriebs über einem nicht geeigneten elektrischen Anschluss oder mit einer nicht geeigneten elektrischen Installation auftreten.
 - 7.4. Schicksalhafte Ereignisse nach der Ausgabe der Ware, insbesondere aufgrund von atmosphärischen Einflüssen, elektromagnetischen Störungen, elektrischer Entladung und Überspannung im Stromversorgungsnetz auftreten.
 - 7.5. Einsatz von nicht originalen Materialien und Zubehör.
- 7.6. die in der Preisliste und in der Montageanleitung des Herstellers - Vertex S.A. - genannten Empfehlungen nicht beachtet werden oder das Produkt nicht ordnungsgemäß oder nicht entsprechend der Bedienungsanleitung genutzt wird.
- 7.7. Die Garantie umfasst nicht den Verschleiß von Originalelementen, Teilen und Zubehör im Rahmen der normalen Nutzung.
8. Falls die Begründung der Reklamation aufgrund der durchgeführten Inaugenscheinnahme durch den Garantiegeber abgelehnt wird, trägt der Käufer die Kosten für die Inaugenscheinnahme und für die Rückgabe der Ware.
 - 8.1. Der Käufer hat das Recht, der negativen Beurteilung der Reklamation schriftlich beim Garantiegeber zu widersprechen.
 - 8.2. Die Frist für das Einlegen der Berufung, von der im Pkt. 7.1 die Rede ist, beträgt 7 Tage ab dem Tag, an dem der Garantiegeber den Käufer über das Ergebnis der Inaugenscheinnahme informiert.
9. Der Garantieanspruch erlischt, wenn der Käufer beschädigte Produkte oder ihre Elemente selbst repariert, verarbeitet oder durch andere ersetzt oder er damit Personen oder Firmen, die nicht der Garantiegeber sind, oder solche, die vom Garantiegeber nicht empfohlen worden sind, beauftragt.
10. Nach der schriftlichen Zustimmung des Garantiegebers darf der Käufer die im Pkt. 8 genannten Handlungen selbst durchführen, ohne die Garantie zu verlieren.
11. Ein Käufer, der für die erhaltene Ware nicht bezahlt hat, kann keinen Garantieanspruch geltend machen.
12. Der Käufer kann einen Anspruch gegenüber dem Verkäufer aufgrund seiner Haftung für Mängel nur dann erheben, wenn folgende Voraussetzungen gemeinsam erfüllt sind:
 - die Montage wurde durch einen vom Verkäufer autorisierten Vertreter durchgeführt
 - Mängel sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich gemeldet worden
 - das Produkt wurde gemäß der Herstellerbedienungsanleitung montiert und genutzt
 - das Produkt wurde nicht durch Dritte repariert oder geändert.
- Die oben genannten Beschlüsse bestimmen die Haftung des Verkäufers aufgrund der Mängel am Vertragsgegenstand im Ganzen. Weitere Ansprüche des Käufers, besonders der gesetzliche Gewährleistungsanspruch sowie Ansprüche aufgrund mittelbarer Schäden, u.a. auch verlorene Vorteile des Käufers, sind ausgeschlossen.
13. Andere Rechte des Käufers resultieren aus obligatorisch geltenden Vorschriften. Insbesondere bezüglich des Kundenverkaufs finden hier die Vorschriften des Gesetzes vom 27.07.2002 (Gesetzblatt 2002, Nr. 141 Pos. 1176 mit späteren Änderungen) Anwendung.



Vertex S.A.

Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
Bestwińska 25, POLEN

Tel. +48 32 214 53 30-31

www.vertex.pl

email: export@vertex.pl