



01.08.2025


Szanowni Klienci,

**Informujemy, że dla żaluzji fasadowych w miejsce napędu
J4 IO Protect, wprowadzamy napęd J4 S IO Protect.**

**W związku ze zmianą programowania zachęcamy do pobrania nowej
instrukcji z naszej strefy autoryzowanej.**

**Kolejna informacja: W zamówieniach rolet typu VIVO niestandardowe,
została zablokowana opcja wpisania do systemu VIVO niestandardowego
dla konkretnego modelu okna.**

**Zamówione VIVO o wybranej szerokości będzie miał zatem wybraną
szerokość wraz z kątownikami, brak nadmiarowych skróceń.**

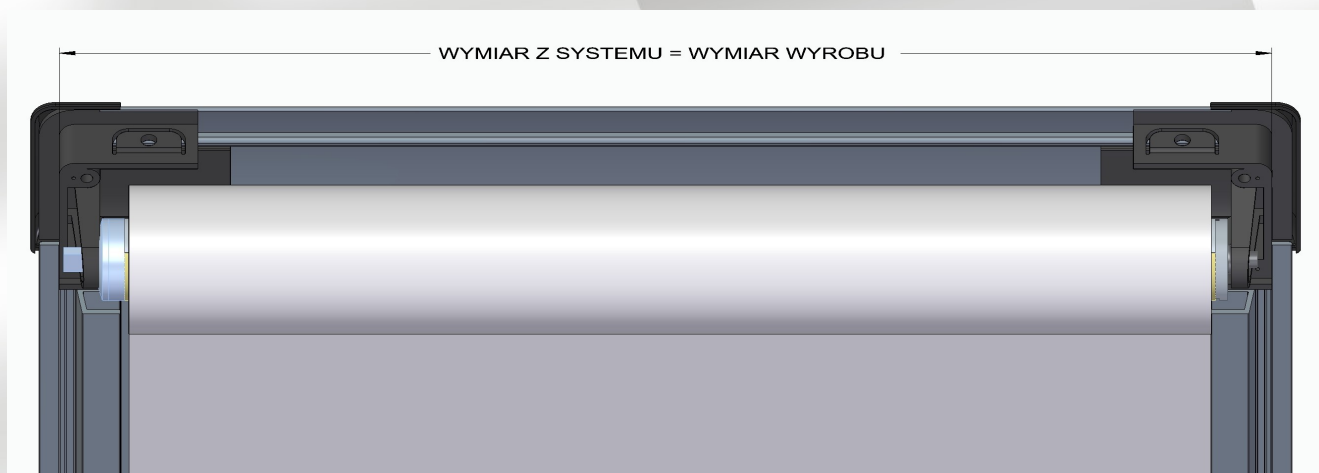

**W plisach dachowych w technologii cięcia jest skrócenie dla okien
Skylight Premium - wysokość całkowita – 11mm, dla pozostałych
wysokość – 3mm.**

**Z poważaniem
Vertex S.A.**